
KÜGELE FLOORING

Dryback Klebesystem

EIGENSCHAFTEN	NORMEN	WERT
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	*EN ISO 24346*	2,5 mm
Nutzschicht	*EN ISO 24340*	0,55 mm
Oberfläche		PU-Beschichtung – SUPERCOATING
Struktur und Fuge		Synchronpore (EIR) mit gepresster V-Fuge
Installationsmethoden		Vollflächige Verklebung
Nutzungsklasse	*DIN EN ISO 10582 / EN 10874*	23/33/42
Plankengröße (L*B)		1219*228 mm
PACKING INFORMATION		
Palettengröße (B*L*H)		1000*1250*720 mm
Planken/Packung		16
Qm/Packung		4,44
Gewicht/Packung		19,76 kg
Packung/Palette		48
Qm/Palette		213,12
Qm/Container		4901,76
Palette/Container		23
Packung/Container		1104
Gesamtgewicht/Palette		985 kg
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	*EN 13501-1*	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	*EN 12667*	0,307 W(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	*EN 12667*	0,0074 (m^2·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	*EN ISO 23999*	<= 1,0 mm
Fußbodenheizung geeignet		ja, max. 29°C
TECHNISCHE MERKMALE		
Aufladungsspannung (CE)	*EN 14041*	bestanden (0,5 kV)
Rutschfestigkeit (CE)	*EN 13893*	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	*DIN 51130*	R10
Abriebfestigkeit	*EN 15468, Anhang A*	> 9000 Umdrehungen (>= 7000 für Klasse 34)
Stuhlrollentest	*ISO 4918*	bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
Mikrokratzbeständigkeit	*DIN EN 16094*	MSR-A2
Farbechtheit	*ISO 105-B02*	> 6
Resteindruck	*EN ISO 24343-1*	0,00 mm (<= 0,1 mm)
Dimensionsstabilität	*EN ISO 23999*	<= 0,15%
Chemikalieneinwirkung	*EN 438-2*	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5/5
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	*EN 16516*	E1 / VOC Frei
Greenguard		bestanden
Phthalatfrei		ja

Stand: Oktober 2026

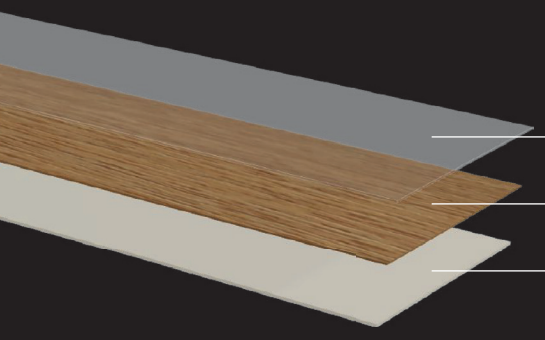

- 0,55 mm Nutzschicht + PU-Schutzbeschichtung
- Dekorative Druckschicht
- LVT-Dryback-Verbundschicht 2,5 mm